


TENUTA MECCANICA per Pompe LOWARA®

**PN**

(CARBURO DI SILICIO - CARBURO DI SILICIO)

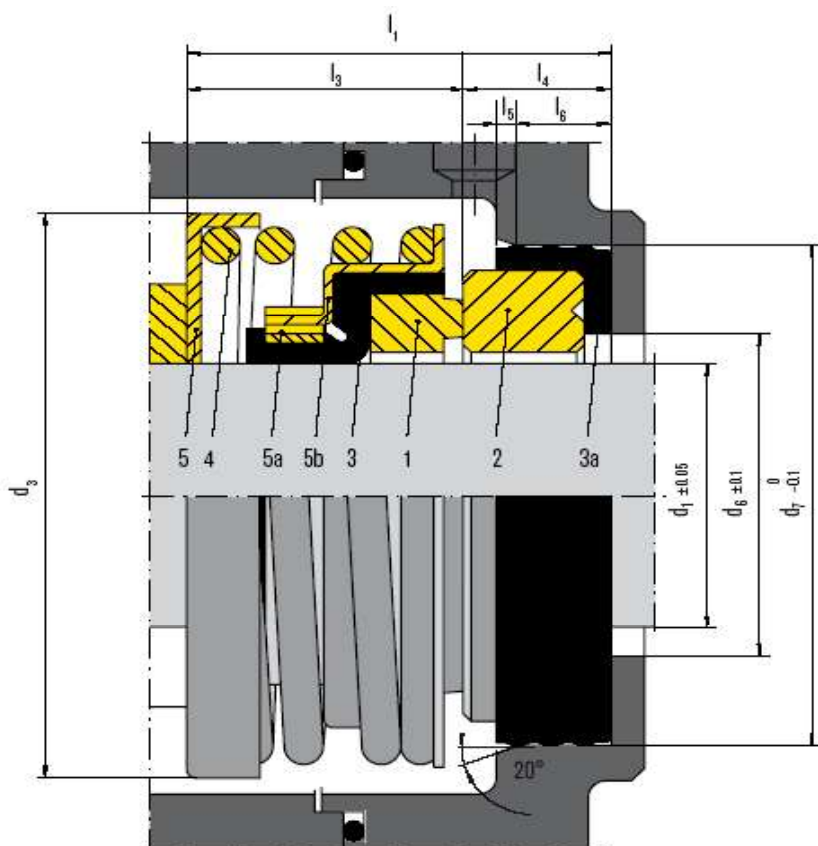

ANELLO TENUTA CARBURO DI SILICIO + NBR					CONTROFACCIA CARBURO DI SILICIO + NBR				
CODICE	d1 mm	d3 mm	i3 mm	Ø ALBERO	CODICE	d1 mm	d7 mm	i4 mm	
0206714	14	32	13,0	14	0203116	16,5	29,5	8,0	
0206715	15	32	13,0	15	0203116	16,5	29,5	8,0	
0206716	16	32	13,0	16	0203116	16,5	29,5	8,0	

LIMITI OPERATIVI	COMPONENTI DELLA TENUTA MECCANICA	
p = 12 bar	FACCIA DI CONTATTO ROTANTE: CARBURO DI SILICIO	
v = 10 m/s	FACCIA DI CONTATTO FISSA: CARBURO DI SILICIO	
t = -20°C +90°C	SOFFIETTO & OR: GOMMA NBR	MOLLA: ACCIAIO AISI304

**N.B.:** la quota i3 si intende sempre in **posizione di lavoro**.